



SINCE 1962
Coated Abrasives Conversion Equipment
made in Switzerland



Hydraulische Balkenpresse Typ HP-40



Hydraulische Balkenpresse Typ HP-40
mit Zweihandsteuerung

- » Presskraft regelbar bis 40 Tonnen
- » Maximale Presslänge 900 mm
- » Pressleistenbreite unten 40 mm /
oben 25 mm, 30 mm oder 40 mm
(andere auf Anfrage)
- » Heizstäbe in oberer und unterer Pressleiste
integriert (regelbar bis 80 °C)
- » Presszeit bis 60 Sekunden stufenlos regelbar
- » Zweihandsteuerung und pneumatischer
Bandhalter um das Band in Position zu halten

Pressleistenkonfigurationen

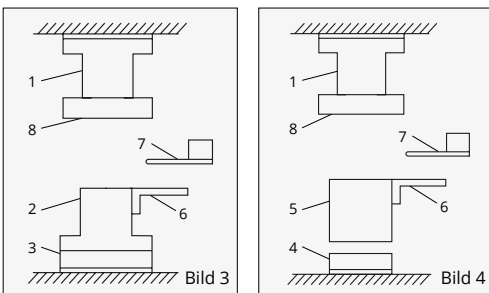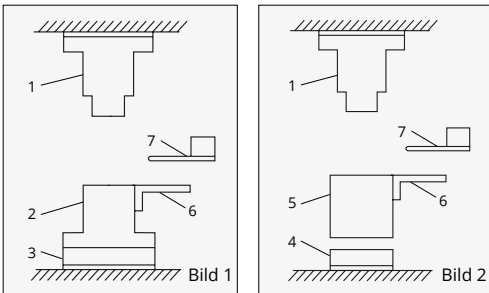

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1 Obere Pressleiste | 5 Bewegliche untere Pressleiste |
| 2 Feste untere Pressleiste | 6 Seitenwinkel |
| 3 Auflageleiste (63 mm) | 7 Bandhalter |
| 4 Auflageleiste (40 mm) | 8 Wechselleistensystem |

Konfigurationen/Optionen

- Feste untere Pressleiste mit Bandhalter und Zweihandsteuerung (Bild 1).
- Bewegliche untere Pressleiste mit Bandhalter und Zweihandsteuerung (Bild 2).
Für das Pressen von kurzen Bändern geeignet.
- Feste obere Pressleiste (Bild 1 + 2).
- Wechselleistensystem (Bild 3 + 4).
- Andere Ausführungen auf Anfrage.



Pressbalken