



SINCE 1962
Coated Abrasives Conversion Equipment
made in Switzerland


Packtisch Typ PTZ

Der Packtisch Typ PTZ erleichtert das Einrollen von flexiblen und beschichteten Endlosschleifbändern. Nach erfolgtem Einrollen kann die eigentliche "Verpackung" ohne weitere Probleme direkt auf der grosszügig gestalteten Arbeitsfläche erfolgen.



Packtisch Typ PTZ

- » Für Bandbreiten bis 150 mm
Optional: In der Höhe verstellbare Wickelstäbe 50 ... 350 mm
- » Verstellbarer Achsabstand 45 ... 240 mm
- » Wickelantrieb 60 min⁻¹
- » Zeitliche Verzögerung der Geschwindigkeit des Wickelantriebs (langsamer Start der Aufwicklung)
- » Rollenhalter für Verpackungsmaterial fix auf Tisch montiert

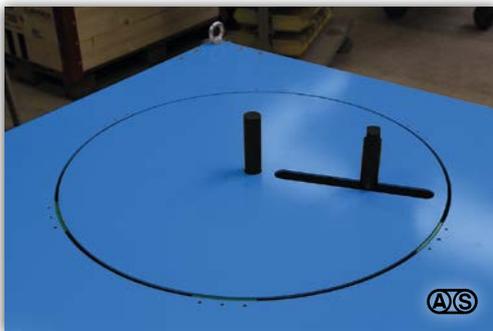

Wickelachse in der Höhe sowie Achsabstand verstellbar

Technische Daten

- Standard Spannung 400 V - 3 Phasen - 50 Hz.
- Dimensionen ca. (BxHxT) 1200 x 1250 x 1200 mm.
- Arbeitshöhe 900 mm
- Standardfarbe blau RAL 5023.
- Andere Farbe/Spannung auf Anfrage.

Aufwicklung

- Die Aufwicklung der Bänder startet durch Betätigung des Fusspedals und stoppt beim Loslassen des Pedals.
- Drehrichtung im Uhrzeigersinn.
- Auffangschale für Kornstaub unter dem Tisch (optional).
- Not-Aus-Taster zum Anhalten der Maschine.
- Drehmomentbegrenzung des Antriebs durch Flachriemen.

Optionen

- In der Höhe verstellbare Wickelstäbe 50 ... 350 mm (in Abhängigkeit der zu wickelnden Bandbreiten).
- Auffangschale für Kornstaub unter dem Tisch.



Drehmomentbegrenzung durch Flachriemen