





SINCE 1962
Coated Abrasives Conversion Equipment
made in Switzerland

Amacker + Schmid AG, 8500 Frauenfeld
Schweiz/Switzerland

Bandschleifmaschinen Ponceuses à ruban AS-5, AS-10, AS-15, AS-20

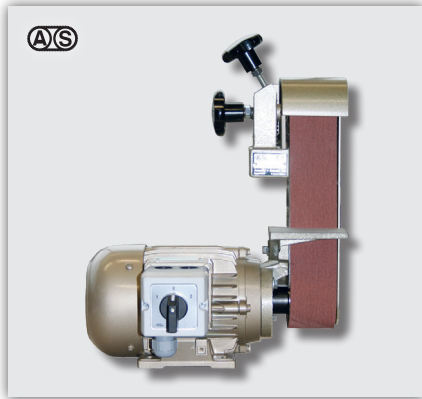

AS-5 Tischmodell, senkrecht gestellt
AS-5 Modèle d'établi, en position verticale

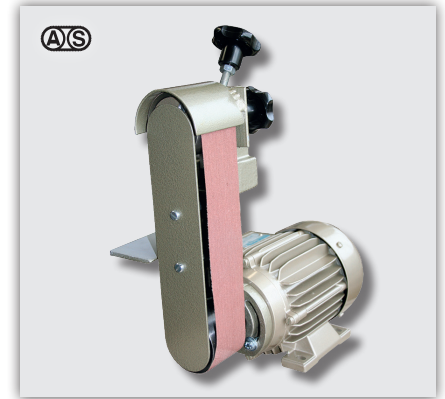

AS-5 Tischmodell, mit beidseitig freiem Arm
AS-5 Modèle d'établi, au bras accessible des deux côtés

Sterngriff/Schnellspannhebel für Bandwechsel

Poignée étoile/levier tendeur, pour changer le ruban

Bandführung

Guide du ruban

Schleifplatte (hinter dem Band)

Plaque d'appui (cachée par le ruban)

Optional: Wassergefäß seitlich angehängt (zum Abkühlen kleiner Werkstücke)

Réservoir d'eau, accroché au socle
(pour refroidir les petites pièces)

Motorschutzschalter + Not-Aus

Interrupteur protectif + Arrêt d'urgence

Metallsockel

Socle en acier

Oberes Schutzblech

Protection supérieure

Seitliches Schutzblech

Protection latérale

Auflagetisch, neigbar

Table de travail, inclinable

Staubtrichterunterteil und Schlauch

Prise d'air, partie inférieure

Filter, nach Abnahme eines Deckbleches ausschwenkbar

Filtre, accessible après éloignement de la tôle

Ventilator auf der Rückseite

Ventilateur au côté arrière

Staubschublade

Tiroir de poussière

AS-10 mit Metallsockel und Staubabschneider, senkrecht gestellt



AS-10 avec socle en acier et séparateur de poussière, en position verticale



SINCE 1962
Coated Abrasives Conversion Equipment
made in Switzerland

Amacker + Schmid AG, 8500 Frauenfeld
Schweiz/Switzerland

Bandschleifmaschinen Ponceuses à ruban AS-5, AS-10, AS-15, AS-20

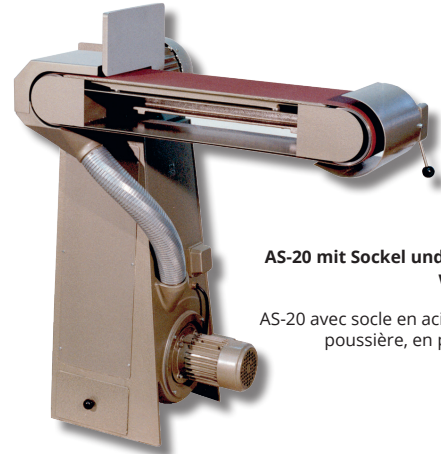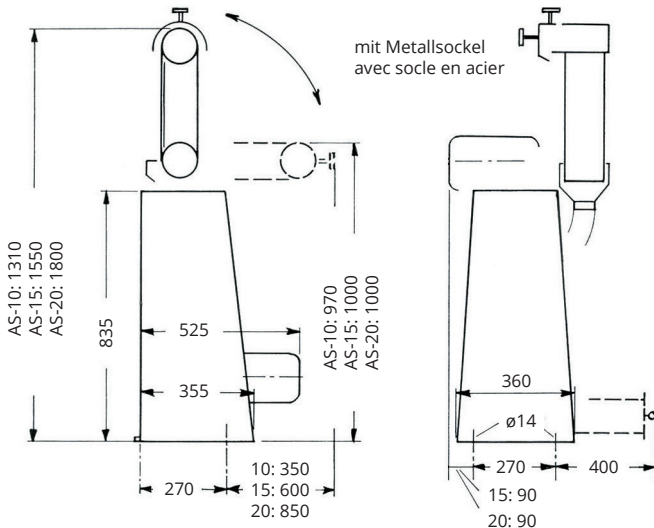

AS-20 mit Sockel und Staubabscheider, waagrecht gestellt

AS-20 avec socle en acier et séparateur de poussière, en position horizontale

Modell		AS-5	AS-10	AS-15	AS-20	Modèle
Bandbreite	mm	50	100	150	200	Largeur de ruban
Bandlänge	mm	600	1000	1500	2000	Longueur du ruban
Länge der Schleifplatte	mm	160	290	460	710	Longueur de la plaque d'appui
Motor normal, 3000 U/min	kW	0,25	0,75	2,2	3,0	Moteur normal, 3000 t/min
zweitourig, 3000/1500 U/min	kW	0,25	0,8	2,2	3,0	deux-vitesses, 3000/1500 t/min
Bandgeschwindigkeit bei 2850 U/min	m/s	9	15	20	20	Vitesse du ruban à 2850 t/min
Pouliedurchmesser	mm	60	100	134	134	Diamètre des poulies
Gewicht Tischmodell, netto	kg	10	24	58	70	Poids modèle d'établi
Gewicht mit Metallssockel, Abscheider	kg	79	94	129	144	Poids avec socle en acier et séparateur
Bandwechsel mit Sterngriff		x	x			Échange du ruban: Poignée étoile
Bandwechsel mit Spannhebel				x	x	Levier tendeur
Änderungen vorbehalten						Sujet à modifications

- » Die robuste Maschine für harten Einsatz.
- » Waagrecht, senkrecht sowie schräg verstellbar.
- » Staubabscheider kann im Metallssockel eingebaut werden.
- » 4 verschiedene Grössen/Modelle.
- » Der beidseitig freie Arm ermöglicht die Bearbeitung von komplizierten Werkstücken.
- » Die Schleifplatte ist um 180° drehbar: doppelte Lebensdauer (nicht bei AS-5).
- » Oberes und seitliches Schutzblech inbegriffen. Anderes Zubehör gemäss Preisliste.
- » Metallssockel, mit oder ohne Staubabscheider.
- » Farbe RAL 7034 gelbgrau.
- » Änderungen vorbehalten.

- » La machine robuste – pour le travail dur.
- » Bras inclinable vertical/horizontal, ou oblique.
- » Le séparateur de poussière peut être incorporé dans le socle en acier.
- » 4 grandeurs/modèles.
- » Bras de ponçage dégagé et accessible des deux côtés, permettant d'usiner des pièces de forme compliquée.
- » La plaque d'appui peut être tournée de 180°: Durée de vie doublée (pas pour AS-5).
- » Protection supérieure et latérale comprises. Autres accessoires selon liste des prix.
- » Socle en acier, avec ou sans séparateur de poussière.
- » Couleur RAL 7034, gris-beige.
- » Sujet à modifications.